

COVERED AND HIGH-SIDED WAGONS


Habii(II)nss

www.tatravagonka.com



4-AXLE COVERED WAGON WITH SLIDING WALLS
 4-ACHSIGER GEDECKTER WAGEN MIT SCHIEBEWÄNDEN
 4-NÁPRAVOVÝ KRYTÝ VOZEŇ S POSUVNÝMI BOČNÝMI STENAMI
 4-ОСНЫЙ КРЫТЫЙ ВАГОН С РАЗДВИЖНЫМИ БОКОВЫМИ СТЕНАМИ

Habii(II)nss

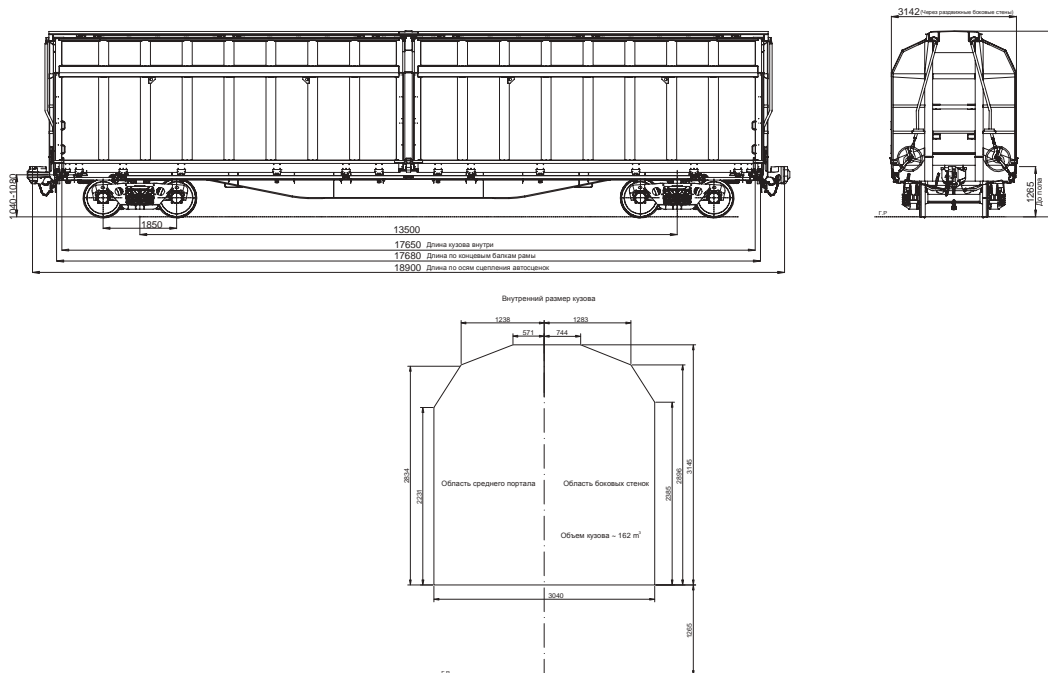

FUNCTIONAL DESCRIPTION

The wagon is designed for transportation of cargo sensitive to weather, large volume cargo and pallet cargo.

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Der Wagen ist zum Transport von grossvolumigen, palettierten und wetterempfindlichen Gütern bestimmt.

FUNKČNÝ POPIS

Vozeň na prepravu nákladov citlivých na poveternostné vplyvy, veľkoobjemových nákladov a nákladov na paletách.

НАЗНАЧЕНИЕ

Вагон для перевозки грузов, чувствительных к погодным условиям, крупногабаритных грузов и грузов на паллетах.

SPECIFICATION | TECHNISCHE PARAMETER | TECHNICKÉ PARAMETRE | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Gauge Spurweite Rozchod Колея	1 520 mm мм
Tare Eigenmasse Vlastná hmotnosť Масса тары вагона	28 t т
Mass of loaded wagon Wagenmasse im beladenen Zustand Hmotnosť loženého vozňa Масса груженого вагона	100 t т
Max. loading weight Max.Lademasse Max. hmotnosť nákladu Макс. масса груза	72 t т
Number of anchor components in the floor Anzahl der Befestigungselemente im Boden Počet upevňovacích prvkov v podlahe Количество крепежных элементов в полу	16
Max. speed at an axle load 25 t Maximale Geschwindigkeit bei RSL 25 t Max. rýchlosť pri nápravovom zaťažení 25 t Макс. скорость при осевой нагрузке 25 т	120 km/h км/ч
Loading length Ladelänge Ložná dĺžka Внутренняя длина	17 650 mm мм
Loading width Ladebreite Ložná šírka Внутренняя ширина	3 040 mm мм
Loading height Ladehöhe Ložná výška Внутренняя высота	3 145 mm мм
Loading area Ladefläche Ložná plocha Площадь кузова	53,6 m ² м ²
Loading volume Ladevolumen Ložný objem Объем кузова	162 m ³ м ³
Loading capacity (pcs of europallets) Ladekapazität (Stück Europaletten) Ložná kapacita (ks europaliet) Грузовместимость (европаллет)	51
Loading capacity (pcs of industrial pallets) Ladekapazität (Stück Industriepaletten) Ložná kapacita (ks priemyselných paliet) Грузовместимость (промышленных паллет)	43
Height of the floor above the rail Fußbodenhöhe über SO Výška podlahy od koľaje Высота от уровня верха головок рельсов до уровня пола	1 265 mm мм
Type of bogie Drehgestelltyp Typ podvozka Тип тележки	18 - 100
Operation in temperatures Betriebsfähig bei Temperaturen Prevádzka v teplotách Эксплуатация при температурах	-60 °C/+50 °C
Loading and unloading by fork lift Beladung und Entladung mit Hubstapler Nakladanie a vykladanie vysokozdvížnym vozíkom Погрузка и разгрузка высокоподъемным автопогрузчиком	