


COVERED AND HIGH-SIDED WAGONS

Rilnss

www.tatravagonka.com

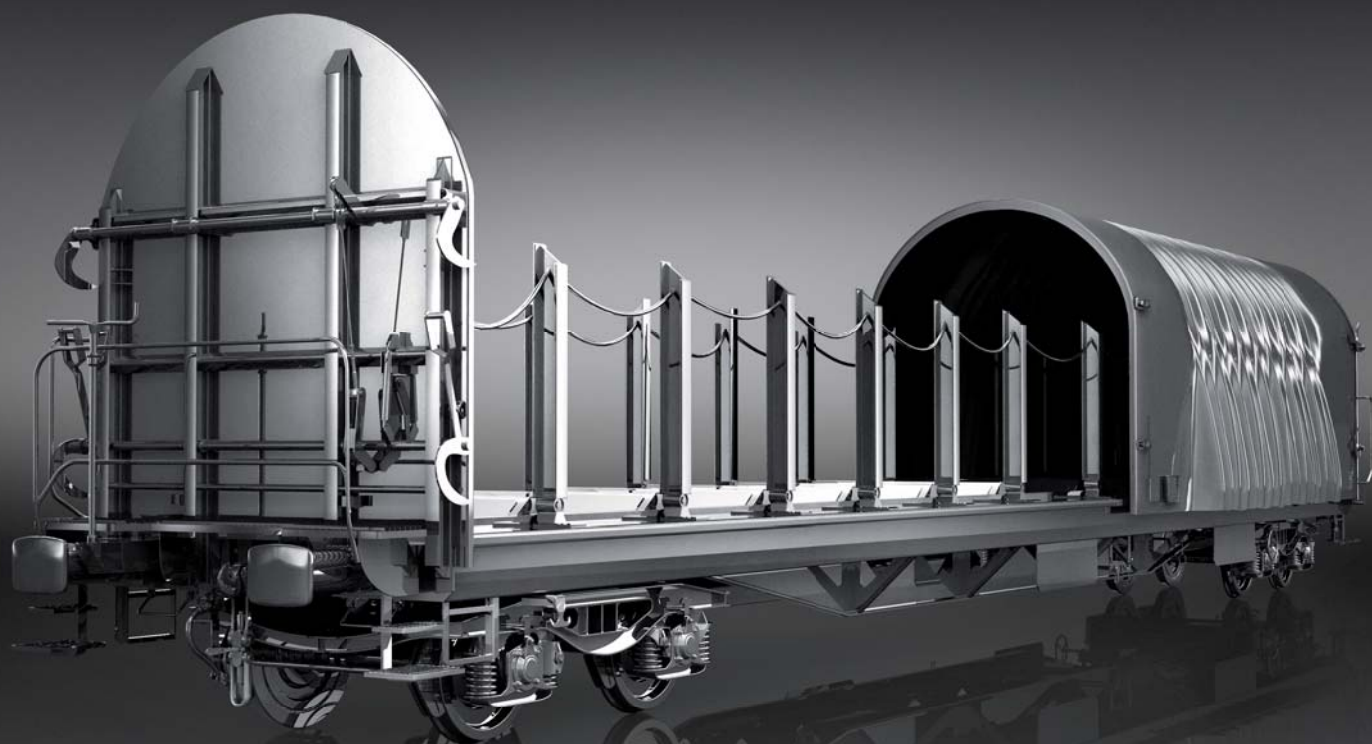


4-AXLE COVERED FLAT WAGON

4-ACHSIGER GEDECKTER FLACHWAGEN

4-NÁPRAVOVÝ KRYTÝ PLOŠINOVÝ VOZEŇ

4-ОСНАЯ КРЫТАЯ ПЛАТФОРМА

Rilnss

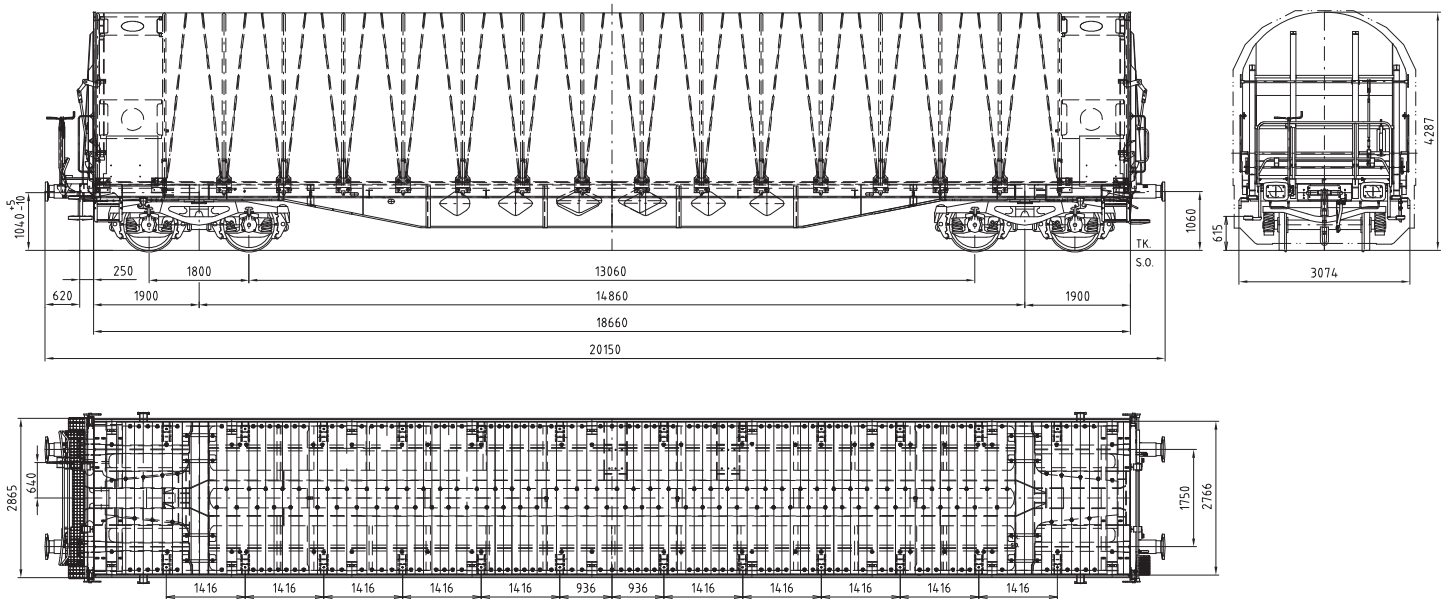

FUNCTIONAL DESCRIPTION

The wagon is designed to transport weather sensitive goods. Removable cover protects goods from rain and snow. It is designed to transport pallet goods, steel coils of various diameter saddled in special pallets, bar steel, steel plates, timber cuts as well as other semiproducts and products.

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Der Wagen ist zum Transport von witterungsempfindlichen Gütern bestimmt. Die Planenfalthaube schützt die Güter vor Regenwasser und Schnee. Auf dem Wagen können Palettengüter, Blechrollen von unterschiedlichen Durchmessern in speziellen Sattelpaletten, Stabstahl, Stahlbleche, Holzzuschnitte sowie übrige Stückgüter und Halbzeuge befördert werden.

FUNKČNÝ POPIS

Vozeň na prepravu tovaru, ktorý je citlivý na poveternostné vplyvy. Plachtový zhrnovací kryt chráni tovar pred dažďom a snehom. Vozeň môže prepravovať paletizovaný tovar, oceľové zvitky rôznych priemerov v špeciálnych sedlových paletách, tyčovú oceľ, oceľové plechy, prířezy z dreva, ako aj ostatné kusové polotovary a tovary.

НАЗНАЧЕНИЕ

Вагон для перевозки грузов, требующих защиты от атмосферных осадков. Сдвижной тент защищает груз от дождя и снега. В вагоне можно перевозить груз на поддонах, стальные рулоны различного диаметра в специальных седловых поддонах, прутковую сталь, листовую сталь, резаный лес, а также прочие штучные заготовки и товары.

SPECIFICATION | TECHNISCHE PARAMETER | TECHNICKÉ PARAMETRE | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Gauge | Spurweite | Rozchod | Колея

1 435 mm | мм

Tare | Eigengewicht | Vlastná hmotnosť | Масса тары вагона

25.5 t | т

Total weight | Gesamtgewicht | Celková hmotnosť | Общая масса

90 t | т

Loading weight | Ladegewicht des Wagens | Ložná hmotnosť | Масса груза

64.5 t | т

Max. axle load | Max. Radsatzlast | Max. hmotnosť na nápravu | Макс. осевая нагрузка

22.5 t | т

Max. speed at an axle load 20 t | Maximale Geschwindigkeit bei RSL 20 t | Max. rýchlosť pri nápravovom tlaku 20 t |

Макс. скорость при осевой нагрузке 20 тс

120 km/h | км/ч

Max. speed at an axle load 22.5 t | Maximale Geschwindigkeit bei RSL 22.5 t | Max. rýchlosť pri nápravovom tlaku 22,5 t |

Макс. скорость при осевой нагрузке 22,5 тс

100 km/h | км/ч

Loading length | Ladelänge | Ložná dĺžka | Внутренняя длина

18 646 mm | мм

Loading width | Ladebreite | Ložná šírka | Внутренняя ширина

2 766 mm | мм

Loading area | Ladefläche | Ložná plocha | Внутренняя площадь

51.5 m² | м²

Floor thickness | Fußbodendicke | Hrúbka podlahy | Толщина пола

48 mm | мм

Type of bogie | Drehgestelltyp | Typ podvozka | Тип тележки

Y25Ls(s)

Loading and unloading by crane with the aid of magnets or gripper | Beladung und Entladung mithilfe des Krans mit Magneten oder Greifer | Nakladanie a vykladanie žeriavom pomocou magnetov alebo cháračom | Погрузка и выгрузка краном с помощью магнитов или захвата