

INTERMODAL WAGONS

Sdggmrss

[www.tatravagonka.com](http://www.tatravagonka.com)




6-AXLE ARTICULATED POCKET WAGON

6-ACHSIGER GELENK-TASCHEWAGEN

6-NÁPRAVOVÝ KLBOVÝ KAPSOVÝ VOZEŇ

6-ОСНЫЙ СОЧЛЕНЕННЫЙ КАРМАННЫЙ ВАГОН

Sdggmrss

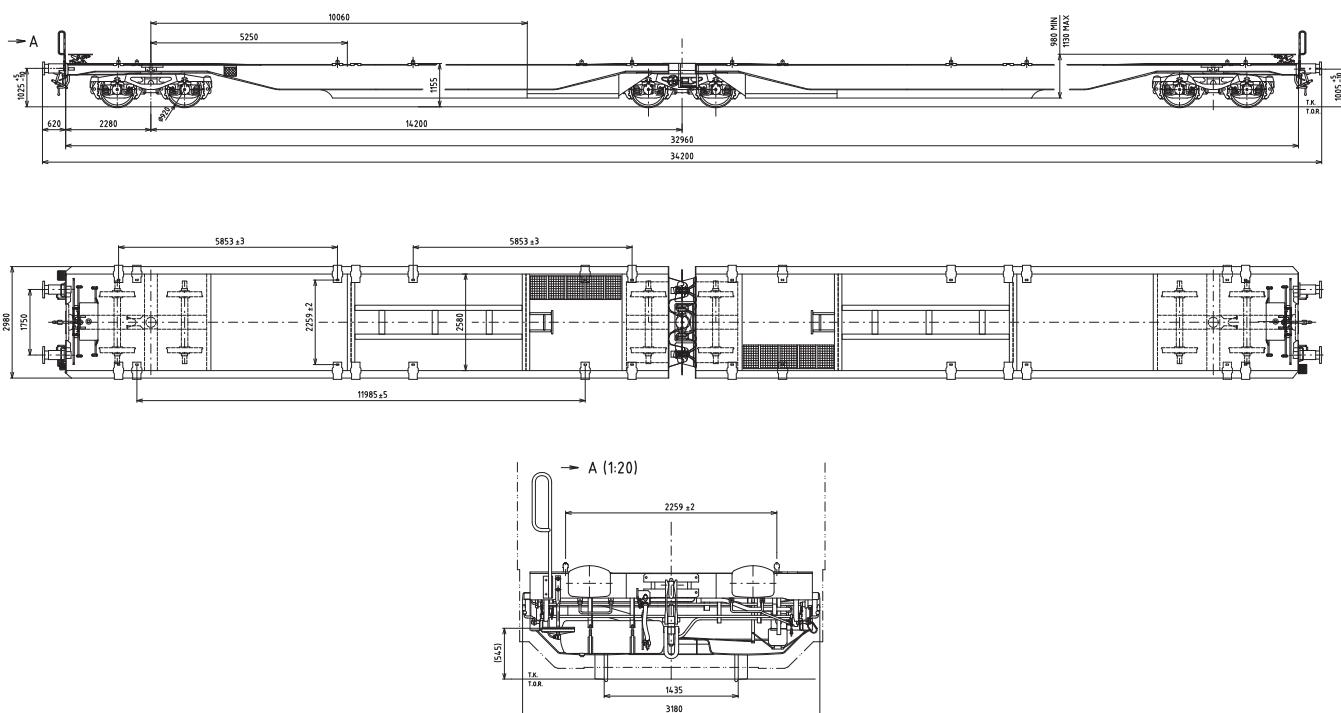

#### FUNCTIONAL DESCRIPTION

The wagon is equipped to transport: 1. all saddle trailers in accordance with UIC 596-5, appendix 3 (max. 40 t/trailer), 2. ISO containers, height 8' and 8'6" classified in UIC 592-2, 3. swap bodies C 715, C 745 and C 782 (max. 34 t + 16 t/part), 4. swap bodies of class A (max. 36 t/body).

#### FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Wagen zum Transport von: 1. allen Sattelanhängern laut UIC-MB 596-5, Anlage 3 (max. 40 t/Anhänger), 2. ISO Containern der Höhe 8' und 8'6" klassifiziert in UIC-MB 592-2, 3. Wechselaufbauten C 715, C 745 und C 782 (max. 34 t + 16 t/Wagenglied), 4. Wechselaufbauten der Klasse A (max. 36 t/Aufbau).

#### FUNKČNÝ POPIS

Vozeň na prepravu: 1. všetkých sedlových návěsov podľa UIC 596-5, príloha 3 (max. 40 t/návěs), 2. ISO kontajnerov výšky 8' a 8'6" klasifikovaných v UIC 592-2, 3. výmenných nadstavieb C 715, C 745 a C 782 (max. 34 t + 16 t/článok vozňa), 4. výmenných nadstavieb triedy A (max. 36 t/nadstavba).

#### НАЗНАЧЕНИЕ

Вагон для перевозки: 1. всех седловых полуприцепов по UIC 596-5, приложение 3 (макс. 40 т/полуприцеп), 2. ISO контейнеров высотой 8' и 8'6" классифицированных в UIC 592-2, 3. сменных надстроек C 715, C 745 и C 782 (макс. 34 т + 16 т/полурама вагона), 4. сменных надстроек класса A (макс. 36 т/надстройка).

#### SPECIFICATION | TECHNISCHE PARAMETER | TECHNICKÉ PARAMETRE | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Gauge | Spurweite | Rozchod | Колея

1 435 mm | мм

Tare | Eigengewicht | Vlastná hmotnosť | Масса тары вагона

34 t | т

Mass of loaded wagon | Wagenmasse im beladenen Zustand | Hmotnosť loženého vozňa | Масса груженого вагона

120 t | т

Loading weight | Ladegewicht des Wagens | Ložná hmotnosť | Масса груза

86 t | т

Max. axle load | Höchstzul. Radsatzlast | Max. hmotnosť na nápravu | Макс. осевая нагрузка

20 t | т

Max. speed at an axle load 20 t | Maximale Geschwindigkeit bei Achslast 20 t | Max. rýchlosť pri nápravovom zaťažení 20 t |

Макс. скорость при осевой нагрузке 20 тс

120 km/h | км/ч

Loading area width for semitrailers | Breite der Ladetasche | Šírka ložného priestoru pre návěsy | Ширина грузовой площадки для полуприцепов

2 580 mm | мм

Height of kingpin seat from socket loading level | Höhe der Königszapfen - Sattels über Taschen - Ladeebene |

Výška sedla kráľovského čapu od ložnej roviny kapsy | Высота седла королевской цапфы от грузовой площадки кармана

980 - 1 130 mm | мм

Height of basis of fastening pins for placing containers and swap bodies above the top of rail | Höhe der Containerriegel und Wechselbehälter über S.O. |

Výška roviny loženia pre kontajnery a výmenné nadstavby | Высота грузовой площадки для контейнеров и сменных надстроек

1 155 mm | мм

Type of bogie | Drehgestelltyp | Typ podvozka | Тип тележки

Y25Ls(s)i1, Y25Ls(s)i1f

Loading and unloading vertically by crane or by movable handling device | Beladung und Entladung vertikal mit Kran oder beweglicher Handhabeinrichtung | Nakladanie a vykladanie zhora pomocou žeriavu alebo pohyblivým manipulačným zariadením | Погрузка и выгрузка сверху с помощью крана или передвижного погрузчика