

AXLE BOX


BA 388 (shortened)



www.tatravagonka.sk



www.zlhonec.sk

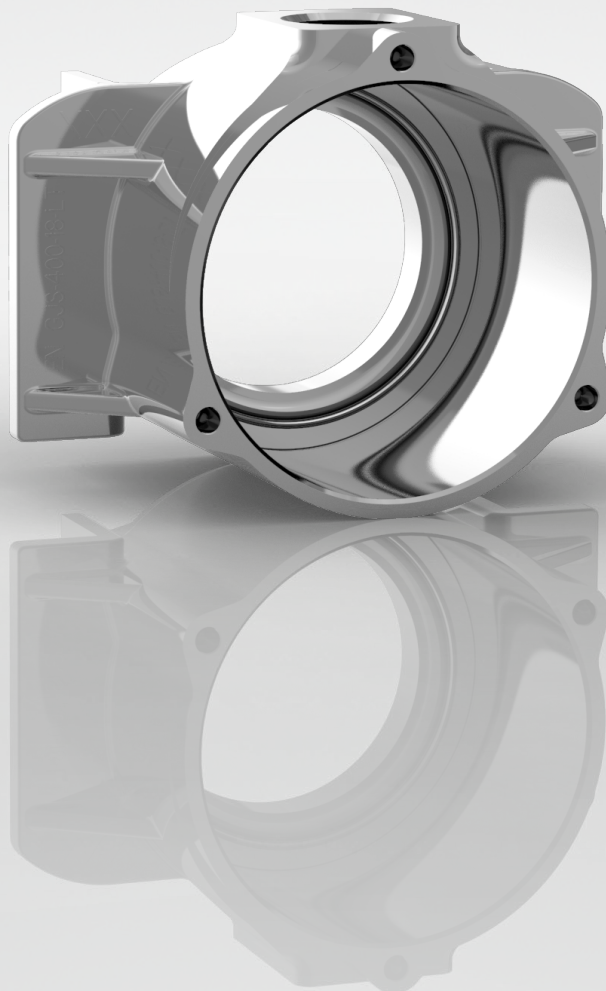

ložisková skriňa (skrátaná)

axle box (shortened)

Lagergehäuse (gekürzt)

BA 388

FUNKČNÝ POPIS | FUNCTIONAL DESCRIPTION | FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Použitie pre 2 a viac nápravové pojazďové vozne a 3-osé podvozky • Applicable for 2- and multiple-axle running gear wagons and for 3-axle bogies

Vorgesehen für 2- und mehrachsige Laufwerk-Güterwagen und 3-achsige Drehgestelle

NAJVÄČŠIE BENEFITY | ADVANTAGES | GRÖßTE VORTEILE

skrátané vedenie umožňuje jej široké využitie aj u vozňoch s priestorovým obmedzením v oblasti vedenia dvojkolesia • optimalizovaný dizajn pre indikáciu teplobežnosti ložísk • plná kompatibilita s ložiskovou skriňou BA388, BA381, BA088 a BA188

reduced guiding enables wide application also in wagons with spatial limitations in the area of wheelset guiding • optimised design for hot axle box detection • full compatibility with BA388, BA381, BA088 and BA188 axle boxes

Die gekürzte Führung ermöglicht einen breiten Einsatz auch bei Güterwagen mit eingeschränktem Raum im Bereich der Radsatzführung • Optimiertes Design für Heißläuferortung • Voll kompatibel mit Lagergehäuse BA388, BA381, BA088 und BA188

TECHNICKÉ PARAMETRE | TECHNICAL PARAMETERS | TECHNISCHE DATEN

hmotnosť cca / weight approximately / Gewicht ca.	31 kg
prípojný rozmery podľa / connecting dimensions according to / Anschlussmaße gemäß	UIC 510-1
materiál – tvárna liatina (vhodný pre nízke teploty) / material – ductile iron (suitable for low temperatures) Werkstoff – Gusseisen mit Kugelgraphit (geeignet für niedrige Temperaturen)	EN GJS 400-18-LT
nápravové zaťaženie / axle load up to / Radsatzlast bis	25 t/náprava/axle/Achse
pre ložiská / for bearings / Für Lager	120 x 240 x 80 mm
možnosť prevedenia s labyrintovým krúžkom alebo filcovým tesnením / Possible versions with a labyrinth ring or with a felt sealing Ausführung mit Labyrinthring oder alternativ mit Filzdichtung	

Lagergehäuse (gekürzt)

BA 388

