

COVERED AND HIGH-SIDED WAGONS

Habbi(II)ns

www.tatravagonka.com



4-AXLE COVERED WAGON WITH SLIDING WALLS


4-ACHSIGER GEDECKTER WAGEN MIT SCHIEBEWÄNDEN

4-NÁPRAVOVÝ KRYTÝ VOZEŇ S POSUVNÝMI BOČNÝMI STENAMI

4-ОСНЫЙ КРЫТЫЙ ВАГОН С РАЗДВИЖНЫМИ БОКОВЫМИ СТЕНАМИ

Habbii(II)ns

N-103-00

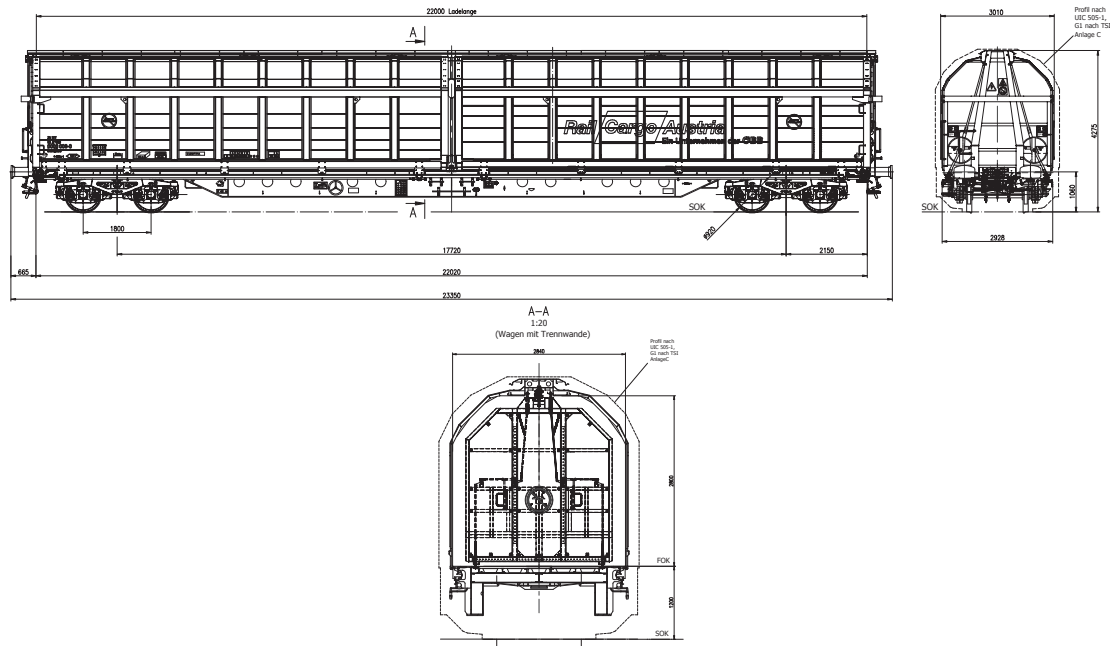

FUNCTIONAL DESCRIPTION

The wagon is designed for transportation of cargo sensitive to weather, large volume cargo and pallet cargo.

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Der Wagen ist zum Transport von grossvolumigen, palettierten und wetterempfindlichen Gütern bestimmt.

FUNKČNÝ POPIS

Vozeň na prepravu nákladov citlivých na poveternostné vplyvy, veľkoobjemových nákladov a nákladov na paletách.

НАЗНАЧЕНИЕ

Вагон для перевозки грузов, чувствительных к воздействию погодных условий, крупногабаритных грузов и грузов на паллетах

SPECIFICATION | TECHNISCHE PARAMETER | TECHNICKÉ PARAMETRE | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Gauge | Spurweite | Rozchod | Колея

1 435 mm | мм

Tare | Eigenmasse | Vlastná hmotnosť | Масса тары вагона

27,5 t | т

Mass of loaded wagon | Wagenmasse im beladenen Zustand | Hmotnosť loženého vozňa | Масса груженого вагона

100 t | т

Max. loading weight | Max.Lademasse | Max. hmotnosť nákladu | Макс. масса груза

72,5 t | т

Number of anchor components in the floor | Anzahl der Befestigungselemente im Boden | Počet upevňovacích prvkov v podlahe | Количество крепежных элементов в полу

32

Max. speed of empty wagon | Maximale Geschwindigkeit - Leerwagen | Maximálna rýchlosť prázdneho vozňa | Макс. скорость порожнего вагона

120 km/h | км/ч

Max. speed at an axle load 25 t | Maximale Geschwindigkeit bei RSL 25 t | Max.rýchlosť pri nápravovom zaťažení 25 t | Макс. скорость при осевой нагрузке 25 т

100 km/h | км/ч

Loading length | Ladelänge | Ložná dĺžka | Внутренняя длина

22 000 mm | мм

Loading width | Ladebreite | Ložná šírka | Внутренняя ширина

2 840 mm | мм

Loading height | Ladehöhe | Ložná výška | Внутренняя высота

2 800 mm | мм

Loading area | Ladefläche | Ložná plocha | Площадь кузова

62,5 m² | м²

Loading volume | Ladevolumen | Ložný objem | Объем кузова

167,8 m³ | м³

Loading capacity (pcs of europallets) | Ladekapazität (Stück Europaletten) | Ložná kapacita (ks europaliet) | Грузовместимость (европаллет)

63

Loading capacity (pcs of industrial pallets) | Ladekapazität (Stück Industriepaletten) | Ložná kapacita (ks priemyselných paliet) | Грузовместимость (промышленных паллет)

42

Height of the floor above the rail | Fußbodenhöhe über SO | Výška podlahy od koľaje | Высота от уровня верха головок рельсов до уровня пола

1 200 mm | мм

Type of bogie | Drehgestelltyp | Typ podvozka | Тип тележки

TVP2007

Operation in temperatures | Betriebsfähig bei Temperaturen | Prevádzka v teplotách | Эксплуатация при температурах

-20 °C/+50 °C

Loading and unloading by fork lift | Beladung und Entladung mit Hubstapler | Nakladanie a vykladanie vysokozdvížnym vozíkom | Погрузка и разгрузка высокоподъемным автопогрузчиком