

INTERMODAL WAGONS

Sipss

www.tatravagonka.com




4-AXLE FREIGHT WAGON

4-ACHSIGER GÜTERWAGEN

4-NÁPRAVOVÝ NÁKLADNÝ VOZEŇ

4-ОСНЫЙ ГРУЗОВОЙ ВАГОН

Slpss

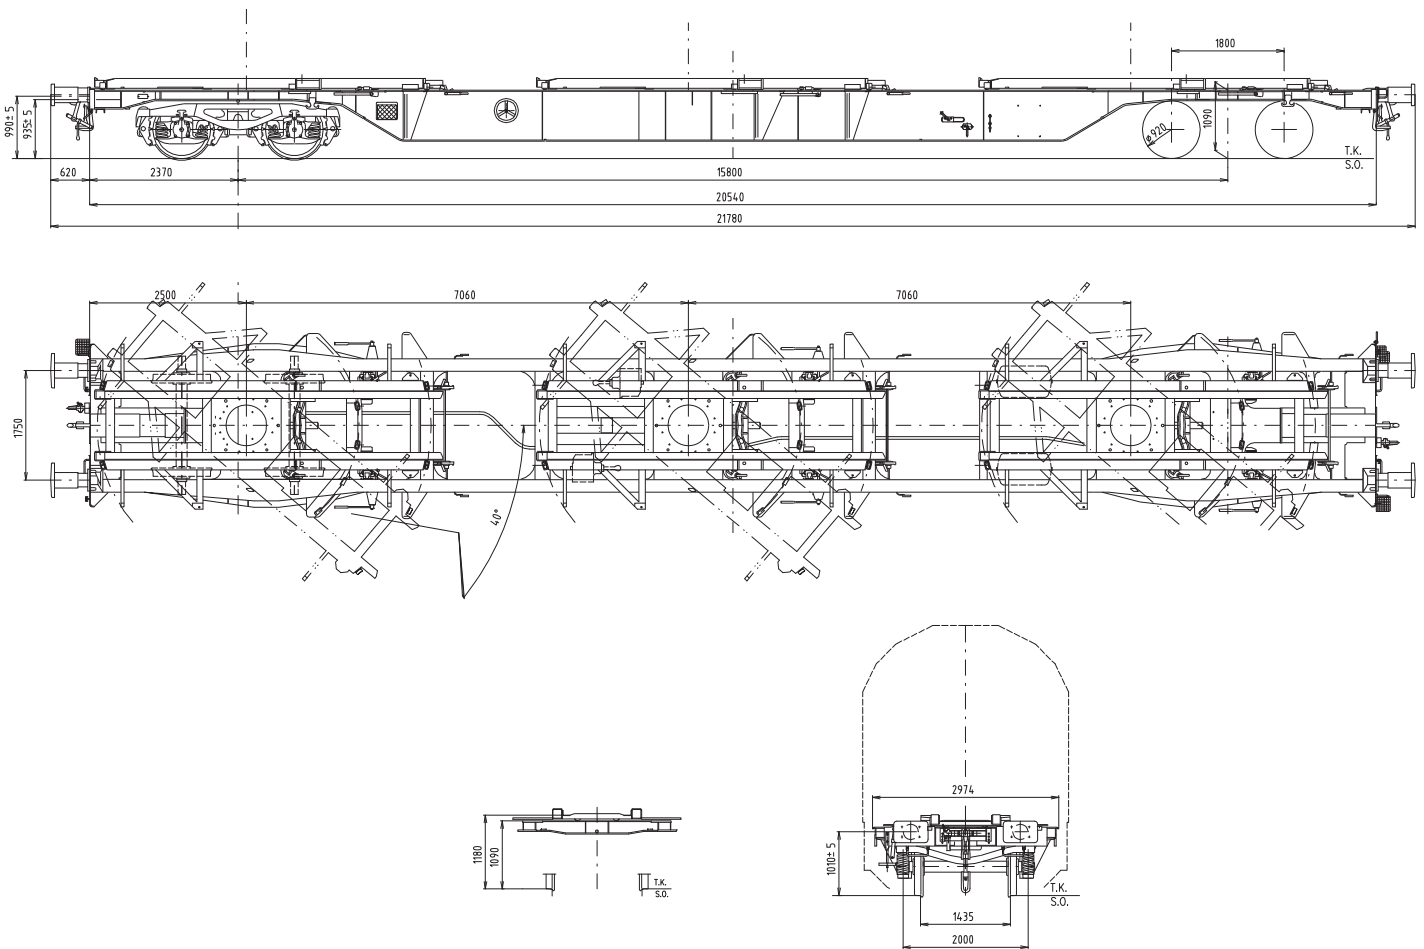

FUNCTIONAL DESCRIPTION

The wagon is designed to transport containers sized 5 950 to 6 420 mm.

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Der Wagen ist zum Transport von Containern mit der Gesamtlänge von 5 950 bis 6 420 mm bestimmt.

FUNKČNÝ POPIS

Vozeň je určený na prepravu kontajnerov s celkovou dĺžkou 5 950 až 6 420 mm.

НАЗНАЧЕНИЕ

Вагон предназначен для перевозки контейнеров общей длиной 5 950 - 6 420 мм

SPECIFICATION | TECHNISCHE PARAMETER | TECHNICKÉ PARAMETRE | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Gauge | Spurweite | Rozchod | Колея

1 435 mm | мм

Tare | Eigengewicht | Vlastná hmotnosť | Масса тары вагона

25.5 t | т

Mass of loaded wagon | Wagenmasse im beladenen Zustand | Hmotnosť loženého vozňa | Масса груженого вагона

90 t | т

Loading weight | Ladegewicht des Wagens | Ložná hmotnosť | Масса груза

64.5 t | т

Max. axle load | Höchstzul. Radsatzlast | Max. hmotnosť na nápravu | Макс. осевая нагрузка

22.5 t | т

Max. speed at an axle load 20 t | Maximale Geschwindigkeit bei RSL 20 t | Max. rýchlosť pri nápravovom tlaku 20 t |

Макс. скорость при осевой нагрузке 20 тс

120 km/h | км/ч

Max. speed at an axle load 22.5 t | Maximale Geschwindigkeit bei RSL 22.5 t | Max. rýchlosť pri nápravovom tlaku 22,5 t |

Макс. скорость при осевой нагрузке 22,5 тс

100 km/h | км/ч

Type of bogie | Drehgestelltyp | Typ podvozka | Тип тележки

Y25Ls(s)

Loading and unloading horizontally by truck | Beladung und Entladung horizontal mit dem LKW | Nakladanie a vykladanie horizontálne nákladným autom |

Погрузка и выгрузка горизонтально грузовым автомобилем