


FLAT WAGON

Sammns



www.tatravagonka.sk

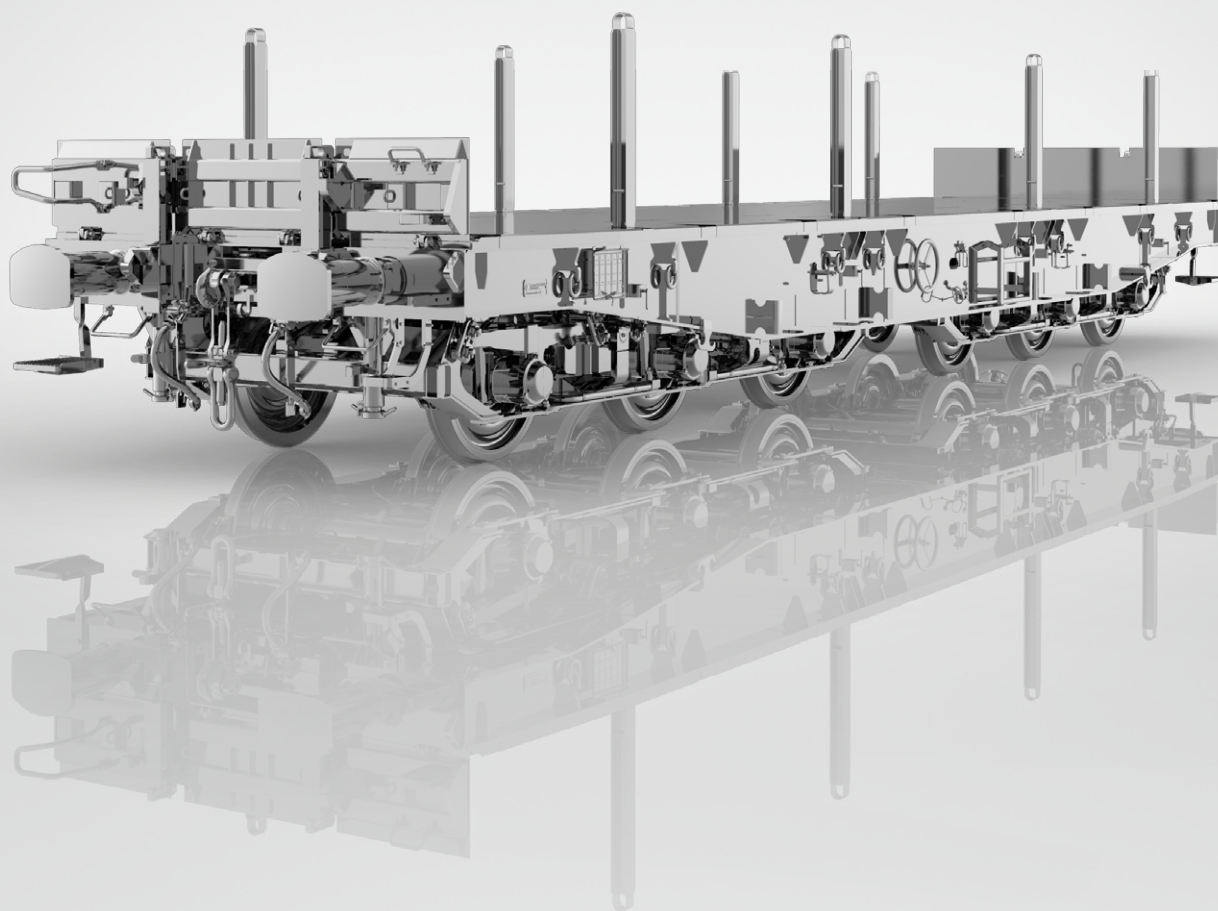

6-nápravový plošinový vozeň

6-axle flat wagon

6-achs. Flachwagen

Sammns

FUNKČNÝ POPIS | FUNCTIONAL DESCRIPTION | FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Vozeň slúži na prepravu ťažkých valcovaných profilov a pásových vozidiel.

The wagon is used to transport heavy rolled profiles and tracked vehicles.

Der Wagen ist zum Transport von schweren Walzprofilen und Kettenfahrzeugen vorgesehen.

TECHNICKÉ PARAMETRE | TECHNICAL PARAMETERS | TECHNISCHE DATEN

rozchod / track gauge / Spurweite	1 435 mm
vlastná hmotnosť / tare / Eigengewicht	28,9 t
celková hmotnosť / total weight / Gesamtgewicht	135 t
nosnosť / carrying capacity / Tragfähigkeit	106,1 t
Nosnosť vozňa na dĺžke 4,5 m / Wagon carrying capacity on 4.5 m length / Tragfähigkeit pro 4,5 m Länge	70 t
max. hmotnosť na nápravu / max. axle load / Max. Radsatzlast	22,5 t
max. rýchlosť prázdneho vozňa / max. speed of empty wagon / Max. Geschwindigkeit – leer	120 km/h
max. rýchlosť loženého vozňa (z hľadiska pojazdu) / max. speed of loaded wagon (in terms of bogie) / Max. Geschwindigkeit – beladen (lauftechnisch)	120 km/h
max. rýchlosť loženého vozňa (z hľadiska brzdy) / max. speed of loaded wagon (in terms of brake) / Max. Geschwindigkeit - beladen (bremstechnisch)	100 km/h
ložná dĺžka / loading length / Ladelänge	11 960 mm
ložná šírka / loading width / Ladebreite	3 090 mm
ložná plocha / loading area / Ladefläche	36 m ²
typ podvozka / type of bogie / Drehgestelltyp	BA 714.3

Nakladanie a vykladanie prepravovaného tovaru je pomocou žeriavov (s drapákom, C-hákom alebo magnetom) alebo pomocou nakladacích rámp (pre vozidlá). /

Loading and unloading of transported goods by means of cranes (with a grab, C-hook or magnet) or loading ramps (for vehicles). /

Das Be- und Entladen erfolgt mit einem Kran (mit Greifer, C-Haken oder Magnet) oder über Laderampen (für Fahrzeuge).

6-nápravový plošinový vozeň

6-axle flat wagon

6-achs. Flachwagen

Sammns

