

COVERED AND HIGH-SIDED WAGONS

Shimmns/ss

www.tatravagonka.com




4-AXLE COVERED WAGON

4-ACHSIGER GEDECKTER WAGEN

4-NÁPRAVOVÝ KRYTÝ VOZEŇ

4-ОСНЫЙ КРЫТЫЙ ВАГОН

Shimmnss/ss

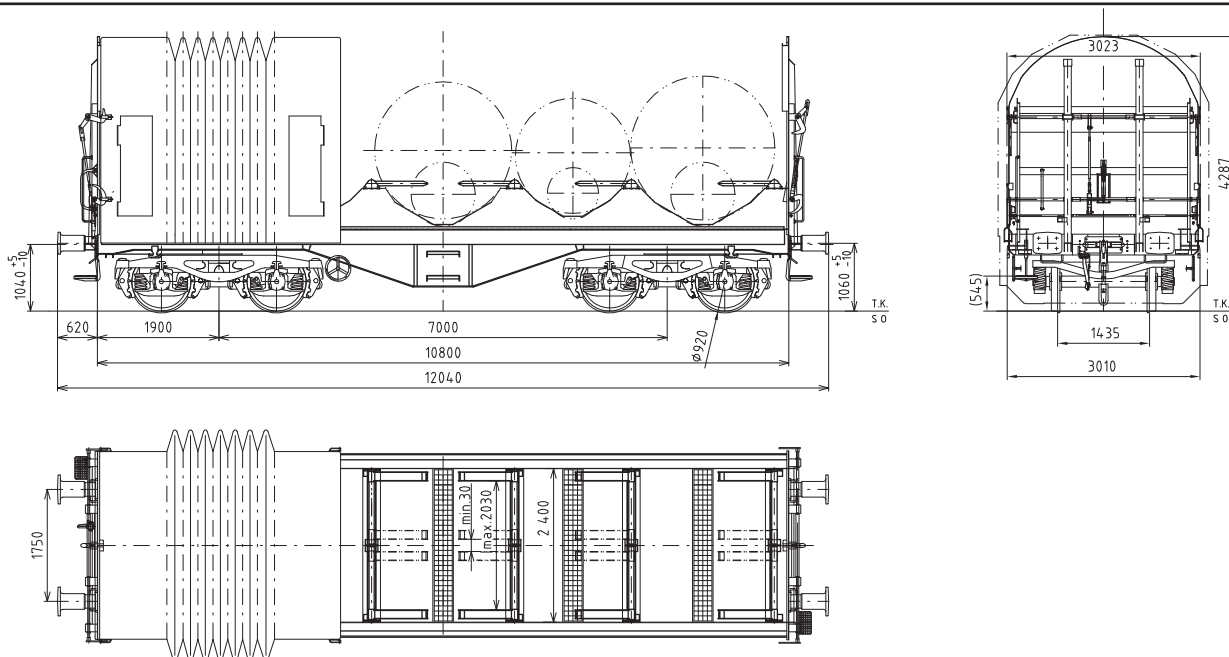

FUNCTIONAL DESCRIPTION

The wagon is designed to transport steel coils.

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Der Wagen ist zum Transport von Blechrollen bestimmt.

FUNKČNÝ POPIS

Vozeň na prepravu zvitkov plechu.

НАЗНАЧЕНИЕ

Вагон для перевозки рулонной стали

SPECIFICATION | TECHNISCHE PARAMETER | TECHNICKÉ PARAMETRE | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Gauge | Spurweite | Rozchod | Колея

1 435 mm | мм

Tare | Eigengewicht | Vlastná hmotnosť | Масса тары вагона

21.5 t | т

Mass of loaded wagon | Wagenmasse im beladenen Zustand | Hmotnosť loženého vozňa | Масса груженого вагона

100 t | т

Max. axle load | Max. Radsatzlast | Max. hmotnosť na nápravu | Макс. осевая нагрузка

25 t | т

Load carrying capacity at an axle load 25 t | Tragfähigkeit bei Achslast 25 t | Nosnosť pri hmotnosti na nápravu 25 t | Грузоподъемность при осевой нагрузке 25 тс

78.5 t | т

Max. speed at an axle load 20 t/25 t | Maximale Geschwindigkeit bei RSL 20 t/25 t | Max. rýchlosť pri nápravovom zatažení 20 t/25 t | Макс. скорость при осевой нагрузке 20 тс/25 тс

120/100 km/h | км/ч

Diameter of coils in cradles No 1.5 | Durchmesser der Rollen in Lagern Nr. 1.5 | Priemer zvitkov v lôžkach číslo 1,5 | Диаметр рулонов в ложементх 1, 5

1 000/2 250 mm | мм

Diameter of coils in cradles No 2.4 | Durchmesser der Rollen in Lagern Nr. 2.4 | Priemer zvitkov v lôžkach číslo 2,4 | Диаметр рулонов в ложементх 2, 4

800/1 900 mm | мм

Diameter of coils in cradles No 3 | Durchmesser der Rollen in Lagern Nr. 3 | Priemer zvitkov v lôžkach číslo 3 | Диаметр рулонов в ложементх 3

1 000/2 140 mm | мм

Weight of coils in cradle No 1.5 | Gewicht der Rollen in Lagern Nr. 1.5 | Hmotnosť zvitkov v lôžkach číslo 1,5 | Масса рулонов в ложементх 1, 5

37 t | т

Weight of coils in cradle No 2.4 | Gewicht der Rollen in Lagern Nr. 2.4 | Hmotnosť zvitkov v lôžkach číslo 2,4 | Масса рулонов в ложементх 2, 4

25 t | т

Weight of coils in cradle No 3 | Gewicht der Rollen in Lagern Nr. 3 | Hmotnosť zvitkov v lôžkach číslo 3 | Масса рулонов в ложементх 3

40 t | т

Max. cradle width | Max. Lademuldenbreite | Max. šírka lôžka | Макс ширина ложемента

2 400 mm | мм

Type of bogie | Drehgestelltyp | Typ podvozka | Тип тележки

TVP 2007

Loading and unloading vertically by crane; lift truck | Beladung und Entladung vertikal mit Kran; Hubstapler | Nakladanie a vykladanie zvisle žeriavom; vysokozdvížnym vozikom | Погрузка и выгрузка вертикально краном; автопогрузчиком